




TH-CON d.o.o.


# PROTEX ROLETE

PODŽBUKNA  
KUTIJA

[www.pvc-stolarija.co](http://www.pvc-stolarija.co)

Roletne kutije COMFORT DESIGN + visine 155 mm, 195 mm  
i 245 mm.

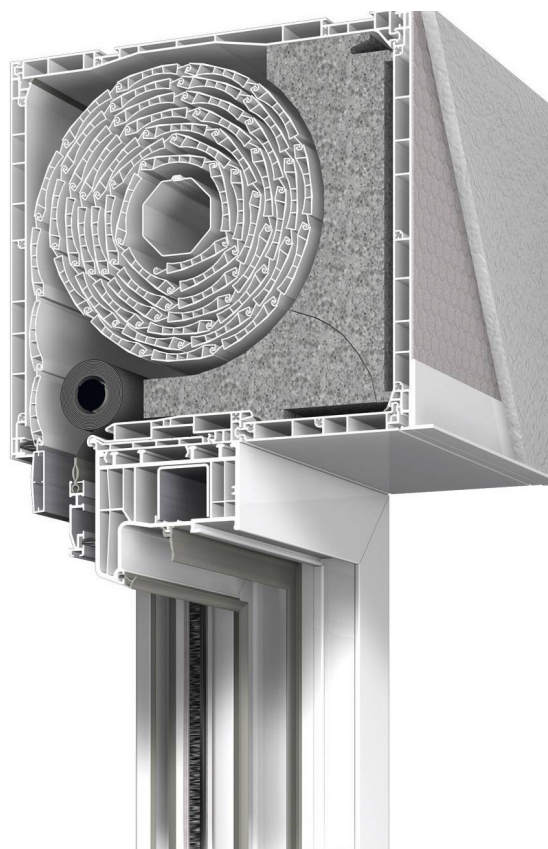

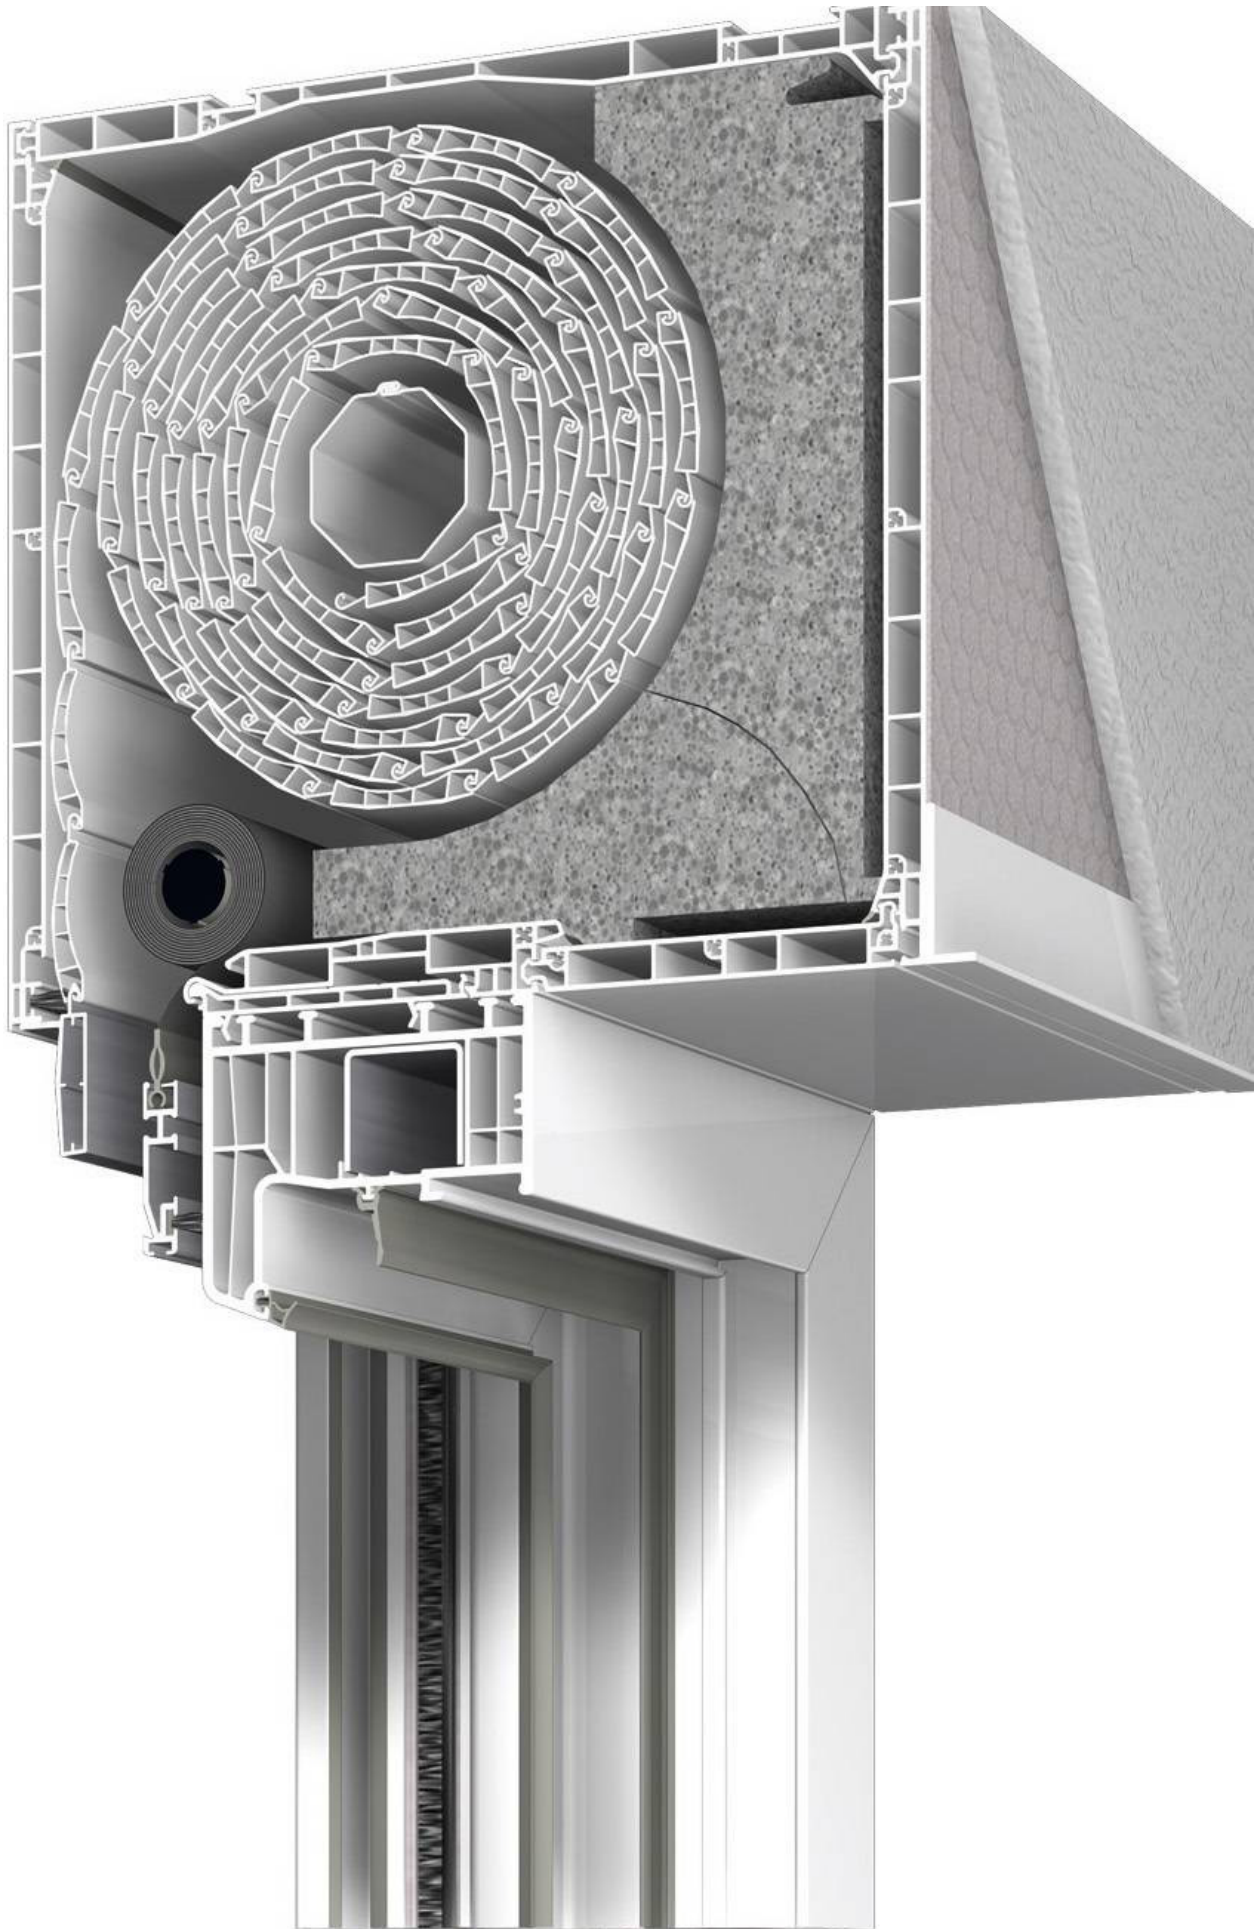





Raznoliki ugradbeni elementi roleta za staro- i novogradnju



## PROtex podžbukna kutija

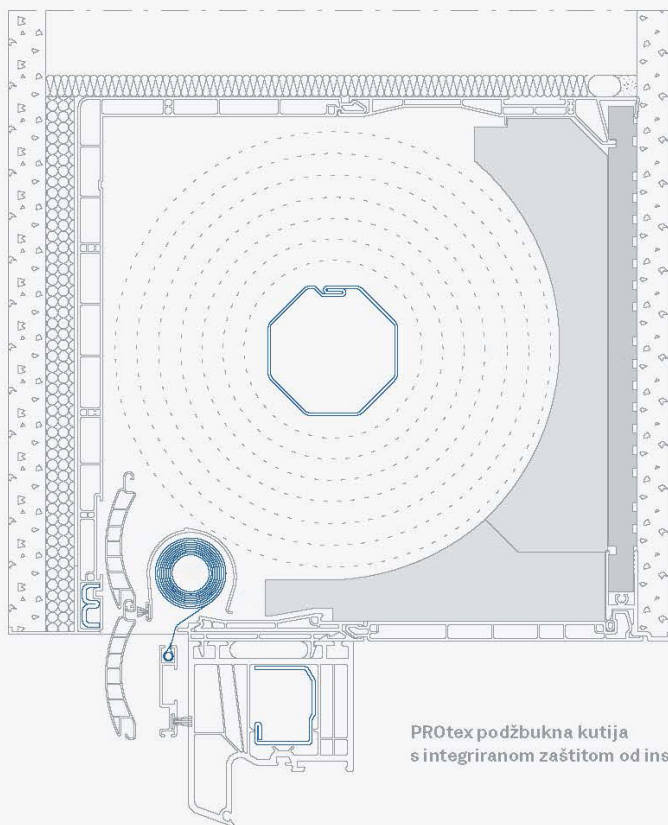

PROtex podžbukna kutija  
s integriranom zaštitom od insekata

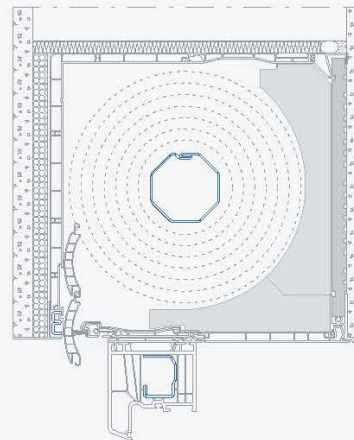

PROtex podžbukna kutija  
Bez zaštite od insekata

## Rolete PROtex - Podžbukna kutija

Podžbukna roletna kutija PROtex jamči arhitektonsku jasnoću, bez odricanja od prednosti sustava PROtex. Postavljanje nosača žbuke na kutiju je jednostavno i bez vijaka. Njegova posebna površina i integrirani kutnik za žbuku nude osobito dobro držanje žbuke na njenom nosaču.

### PROtex kutija rolete na prvi pogled

- Dostupno u 5 različitih veličina nadžbuknih i u 2 podžbuknih kutija, PROtex nudi visoku fleksibilnost za sve izvedbe prozora s maksimalnom visinom elementa od 3,15 m.
- Toplinska izolacijska vrijednost  $U_{sb}$  prelazi potrebnu vrijednost po DIN 4108 ( $U_{sb} \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) s vrijednostima do  $U_{sb} 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Poklopac revizije: pričvršćivanje bez vijaka, moguća revizija s donje ili stražnje strane
- Sigurna, brza i ekonomična ugradnja kutije
- Roletna kutija je dostupna s ili bez komarnika, a moguća je i naknadna ugradnja komarnika. Komarnik nije vidljiv izvana.
- Širok raspon boja pogodan za sve popularne prozorske sustave

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Rolete PROtex - Podžbukna kutija

Različite veličine nadžbuknih i podžbuknih kutija

Dostupna kao nadžbukna i podžbukna varijanta

Dostupne kao vanjske rolete

Pokretanje pomoću trake, ručice ili elektromotora

Velik izbor boja pogodan za sve standardne prozore

Roletna kutija je dostupna sa ili bez komarnika - za zaštitu od insekata

Moguća je naknadna instalacija zaštite od insekata


Sigurna, brza i ekonomična ugradnja kutije na okvir pomoću odgovarajućeg adaptera

Toplinska izolacijska vrijednost Usb prelazi potrebnu vrijednost po DIN 4108 (Usb  $\leq 0,85$  W/m<sup>2</sup>K) s vrijednostima do Usb 0,76 W/m<sup>2</sup>K.

Vrijednost temperaturnog koeficijenta f Rsi  $\geq 0.70$  za zaštitu od kondenzacije i sprječavanje plijesni čak premašuje zadanu DIN normu

Potpuno izolirani prostor lamela s velikim četkicama

Poklopac revizije : s donje strane

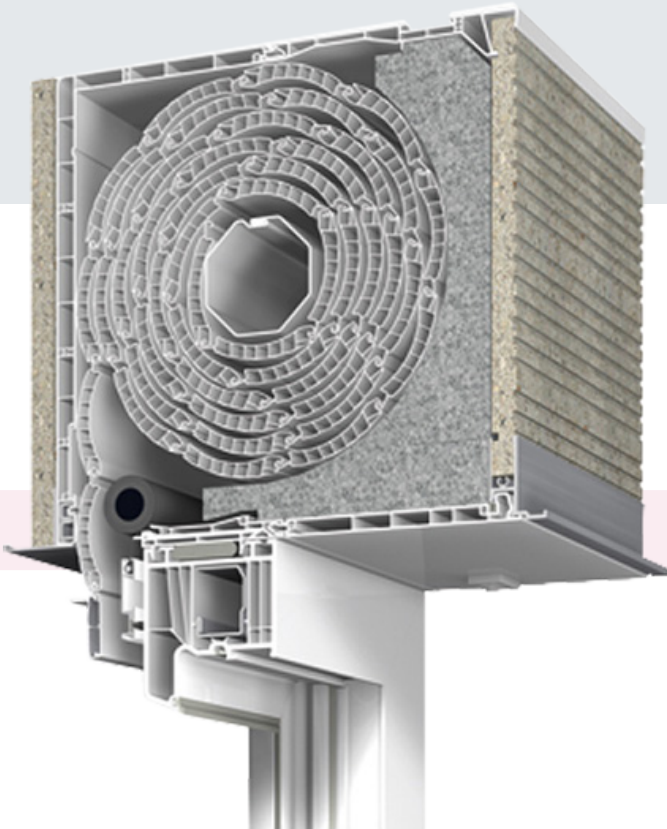



**TH-CON d.o.o.**

PVC stolarija, sjenila, prozorske klupice

10 090 ZAGREB  
Strmečkog put 15

tel.: + 385 1 34 75 070  
mail : [info@pvc-stolarija.co](mailto:info@pvc-stolarija.co)  
web.: [www.pvc-stolarija.co](http://www.pvc-stolarija.co)

